


คำแนะนำการอัปเดต dm 800 hd pvr ผ่าน browser



กดปุ่ม power หน้าเครื่องพร้อมกับเสียบปลั๊กไฟเครื่อง dreambox




หลังจากเปิดปลั๊กไฟเสร็จแล้วห้ามปล่อยมือจากปุ่ม power หน้าเครื่องรอจนกว่าจะขึ้น ip add

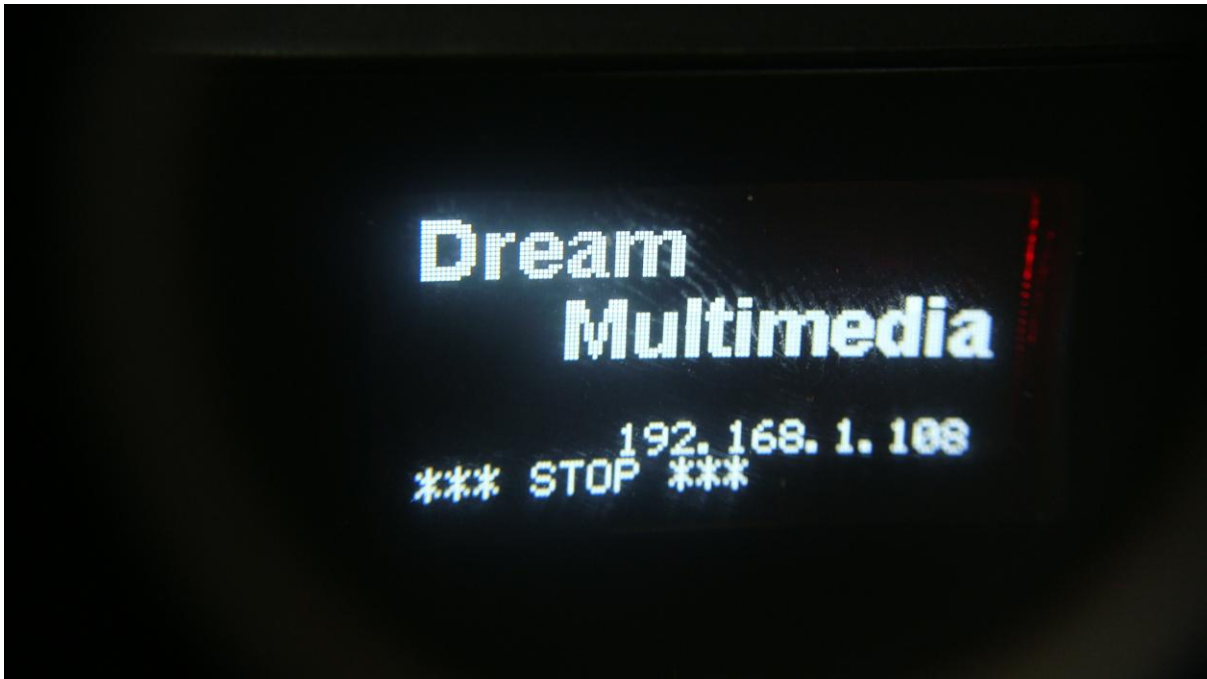

Ip จะโชว์หน้าเครื่องครับ



แล้วเปิดหน้า browser ขึ้นมาให้พิมพ์ ip ให้ตรงกับด้านเครื่อง dreambox 800 hd pvr

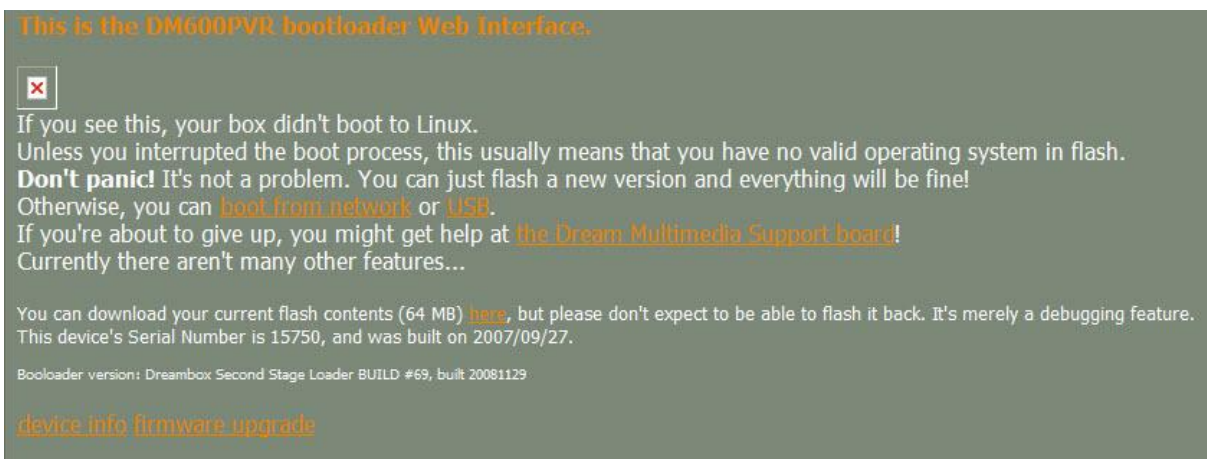

หลังจากเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับ



ขั้นแรกตรวจเช็ค device info ก่อนครับ

Dreambox Second Stage Loader BUILD #69, built
20081129


นี่คือหน้าตาของ second stage loader ตัวสำคัญของชุดรักษาความปลอดภัยร่วมกับ simcard ในเครื่อง dreambox model new ทุกรุ่น

firmware upgrade

ขั้นแรกอัป firmware ก่อน




แล้วไป browse หาไฟล์ก่อน




กด browse ต่อ

dm-800-gemine-4.30-birds.nfi

เจอไฟล์แล้วเลือกเลย



กด ok ที่ flash




start flashing... 3.13%

finished. 100.00%

รอไฟล์ถ่ายโอนจนเสร็จครับ




แล้วกดเปิด **browser** ไปก่อนครับ



ปิดไปแล้ว เปิดขึ้นมาใหม่ครับ




เลือก **firmware upgrade** อีกครั้งครับ



Browse อีกครั้งครับ



เลือก **secondstage** ให้ตรงกันครับเดี๋ยวงานเข้า



Flash ต่อครับ



อันนี้แวบเดียวเสร็จครับ แล้วกดดับปลั๊กไฟแล้วเสียบใหม่เท่านั้นก็เรียบร้อยครับ

ในกรณีงานเข้าครับให้อัพด้วยสาย **rs 232** ครับด้วย **firmware version release 1-0-dm800**

วันที่ 01 05 2008 ครับจิงจะฟื้นคืนชีพมาให้มีชีวิตชีวาเท่านั้นก็เรียบร้อยโรงเรียนเบิรด์ครับท่าน